

ANEX UGOVORA

O izvođenju radova

UGOVORNE STRANE :

NARUČILAC:

1. **MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA**, koga zastupa Ministrica Ljiljana Sakić, dipl. pravnik (u daljem tekstu: Ugovorni organ)
2. **OPĆINA ILIDŽA**, koga zastupa Općinski Načelnik Amer Čenanović, dipl. maš. ing. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

IZVOĐAČ RADOVA :

3. **SARAJEVOPUTEVI d.d. – SARAJEVO**, koje zastupa direktor Šekerić Dubravka, dipl. ing. građ. (u daljem tekstu: Izvođač)

PREDMET ANEX UGOVORA: Izrada kružne raskrsnice sa pristupnim putevima na Ilidži,

Član 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice sa pristupnim putevima na Ilidži prema tehničkoj dokumentaciji te usvojenoj ponudi izvođača broj 248/06 od 11.04.2006.godine koja je sastavni dio ovog Aneks ugovora.

Član 2.

Vrijednost radova iz člana 1. ovog Aneks ugovora utvrđena je na osnovu jediničnih cijena i količina iz ponude i iznosi:

317.793,22 KM

(Slovima: tristotinesedamnaesthiljadasedamstotinadevedesetri i 22/100 KM)

U cijenu iz predhodnog stava uračunat je PDV. Obračun radova će se vršiti prema građevinskoj knjizi za izvedene radove, a prema cijenama iz predračuna, koji je sastavni dio ovog Aneks ugovora.

Naručioci se obavezuju da:

1. Ministarstvo prometa i komunikacija, Direkcija za puteve će :
 - za radove iz člana 1. ovog Aneks ugovora obezbjediti sredstva u iznosu od 200.000,00 KM (slovima: dvijestotinehiljada KM).
2. Općina Ilidža će:
 - za radove iz člana 1. ovog Aneks ugovora obezbjediti sredstva u iznosu od 117.793,22 KM (stosedamnaesthiljadasedamstotinadevedesetri i 22/100 KM).

Član 3.

Obračun i naplatu izvedenih radova Izvođač će ostvariti putem mjesečnih privremenih situacija, koja će biti naplativa po ovjeri nadzornog organa a ispostavljena za naplatu predstavniku Naručioaca općini Ilidža.

Član 4.

Povjerene radove Izvođač će obavljati prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, opisima radova iz predračuna (prilog), tehničkim uslovima i standardima za ovu vrstu radova.

Član 5.

Izvođač se obavezuje da će sa izvođenjem radova otpočeti odmah nakon potpisivanja ovog Anex-a i uvođenju u posao od strane Naručioaca. Izvođač se obavezuje da će radove završiti najkasnije do datuma određenog u nalogu Naručioaca.

Ovlašteni predstavnik (nadzorni organ) ispred Naručioaca za dobro izvršenje ugovorenih radova je gospodin Dževad Jusufspahić iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Član 6.

Naručilac i Izvođač radova su saglasni da se na pitanja koja nisu regulisana ovim Anex-om primjenjuju odredbe osnovnog Ugovora.

Član 7.

Ovaj Anex je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) pripadaju Ugovorenim stranama

ZA IZVOĐAČA:

Direktor

.....
Šekerić Dubravka, dipl.ing.građ.

319/06

08-05-06,



UGOVORNI ORGANI:


Ministar:

.....
Ljiljana Sakić, dipl.pravnik

04-14-18042

**OPĆINA ILIDŽA
OPĆINSKI NAČELNIK**

.....
Čenanović Amer, dipl.ing.maš.

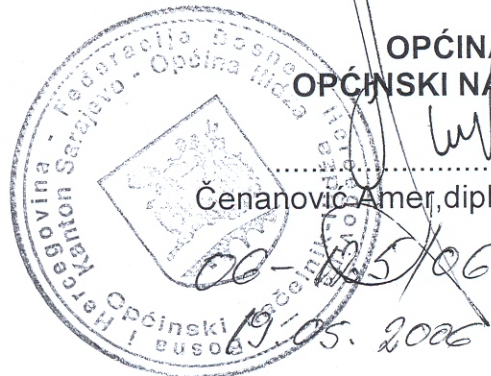



Broj: 248/06.

Sarajevo, 11.04.2006.g.

**PREDMJER RADOVA KRUŽNE RASKRSNICE
NA ILIDŽI - građevinski dio**

PRIPREMNI RADOVI

1.	Rušenje postojećih objekata koji se nalaze na trasi saobraćajnica, sa uklanjanjem temelja i odvozom materijala van gradilišta na deponiju (ukupna BGP objekata) - od čvrstog materijala - pomoćni objekti (šupe, nadstrešnice)	m2	0	22,50	
2.	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka	m1	50,00	6,75	337,50
3.	Nivelisanje postojećih šahtova na nove kote	kom	8	86,96	695,68
4.	Razbijanje i uklanjanje dijelova betonskih potpornih zidova sa odvozom van gradilišta na gradsku deponiju	m3	11,25	54,00	607,50
5.	Ripovanje postojećeg asfaltnog kolovoza debljine d=10-15 cm	m2	1.087,50	6,52	7.090,50
	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:				8.731.18

ZEMLJANI RADOVI

1.	Mašinski iskop humusa u sloju debljine 20 cm sa odvozom van gradilišta na deponiju	m2	10,00	7,20	72,00
2.	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije te izripanog materijala iz st.I.5. sa transportom materijala van gradilišta na deponiju	m3	50,00	26,10	1.305,00
3.	Izrada nasipa od kamenitog materijala iz pozajmišta u slojevima debljine 30-30 cm sa zbijanjem do zbijenosti od Ms>40 MN/m2 - prema tabeli masa	m3	548,50	39,15	21.473,78



4.	Planiranje i profilisanje posteljice do projektovanih kota uz nabijanje do zbijenosti $M_s > 25 \text{ MN/m}^2$ ili 100% proktora	m2	0	4,86	0
5.	Humuziranje kosina usjeka i nasipa kvalitetnim materijalom iz pozajmišta	m2	0	7,20	0
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:					22.850.78

ODVODNJAVANJE

1.	Izrada plitke drenaže sa iskopom rova profilisanjem, polaganjem perforiranih plastičnih drenažnih cijevi $\varnothing 150 \text{ mm}$, podložnog betona MB 10, filterskog sloja i priključkom na slivničke kace	m1	100,00	30,60	3.060.00
2.	Nabavka i ugradnja komplet uličnih slivnika sa izradom priključaka (cijevi $\varnothing 200 \text{ mm}$) na postojeću kanalizacionu mrežu dužine do 10 m	kom	5	825,75	4.128,75
UKUPNO ODVODNJAVANJE:					7.188.75

GORNJI STROJ:

1.	Nabavka, transport i ugradnja sloja zamjene posteljice debljine 15 cm	m3	100.00	24,30	2.430.00
2.	Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja od drobljenog kamenog agregata propisanog kvaliteta, sa mašinskim nabijanjem do zbijenosti od $M_s > 80 \text{ MN/m}^2$, a) deb. 25 cm ispod kolovoza b) deb. 15 cm ispod pločnika	m3	338.75	24,30	8.231.63
		m3	0	24,30	0
3.	Izrada sloja cementne stabilizacije $d = 20 \text{ cm}$	m3	0	22,50	0
4.	Izrada bitunosivog sloja debljine 7 cm	m2	2.805,00	16,75	46.983,75



PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I
ZAŠTITU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA
"SARAJEVOPUTEVI" d.d. - SARAJEVO

5.	Izrada habajućeg sloja asfalt betona debljine 5 cm	m2	3.240,00	15,43	49.993.20
6.	Izrada bitunosivog sloja debljine 7 cm na pješačkim stazama	m2	865,00	16,75	14.488,75
7.	Izrada habajućeg sloja asfalt betona debljine 3 cm na pješačkim stazama	m2	0	7,78	0
8.	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjakač 18/24 cm na betonskoj podlozi MB15	m1	544,00	39,15	21.297,60
9.	Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka 10/15 cm na betonskoj podlozi MB 15	m2	355,00	37,80	13.419,00
UKUPNO GORNJI STROJ:					156.843,93

OSTALI RADOVI

1.	Iskop temelja za potporne zidove u materijalu III i IV kategoriji sa utovarom i transportom materijala van gradilišta na deponiju	m3	105,00	7,20	756,00
2.	Betoniranje temelja potpornih zidova betonom MB 20	m3	105,00	200,00	21.000,00
3.	Betoniranje potpornih zidova u jednostranoj oplati betonom MB 30, sa ostavljanjem otvora za stubove ograde	m3	123,75	290,00	35.887,50
4.	Izrada zaštitne ograde za pješake prema detalju od plinskih cijevi sa svim potrebnim radnjama i premazima	m1	204,00	90,00	18.360,00
UKUPNO OSTALI RADOVI:					76.003,50



PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I
ZAŠTITU MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA
"SARAJEVOPUTEVI" d.d. - SARAJEVO

ZBIRNA REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI	8.731.18
ZEMLJANI RADOVI	22.850.78
ODVODNJAVANJE	7.188.75
GORNJI STROJ	156.843.93
OSTALI RADOVI	76.003,50
BEZ PDV-a:	271.618.14
PDV (17%)	46.175.08
SA PDV-om:	317.793.22



DIREKTOR

Škerić Dubravka, dipl.ing.građ.